


APEX 阿派斯®

ET6


使用手册

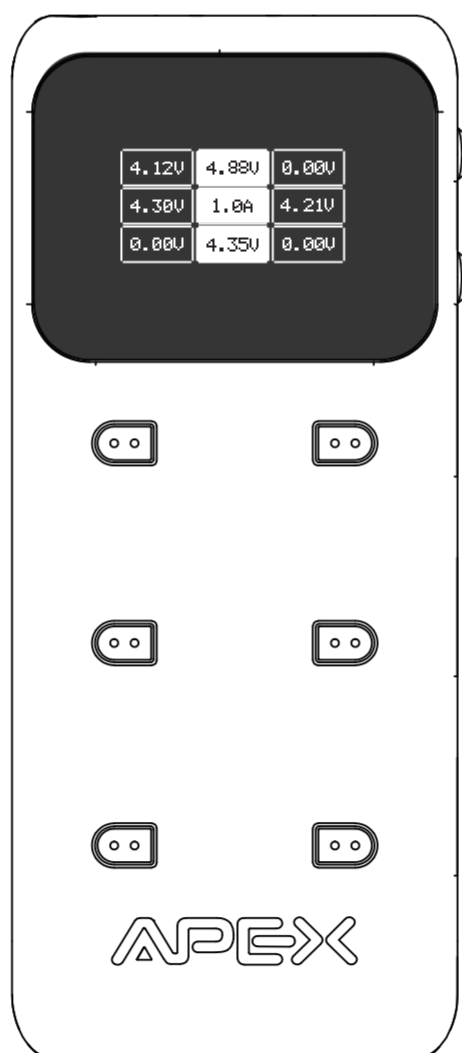

一、产品概述

APEX ET6口航模智能快充是一款专为1S航模锂电池设计的多通道智能充电器。支持6路电池同时独立充电，配备LCD液晶显示屏实时监测每路电压，支持高低电压切换与大小电流切换，兼容LiHV 4.35V与LiPo 4.20V两种电池类型，是航模培训机构、青少年编程无人机玩家及FPV爱好者的理想充电方案。

二、产品外观功能说明

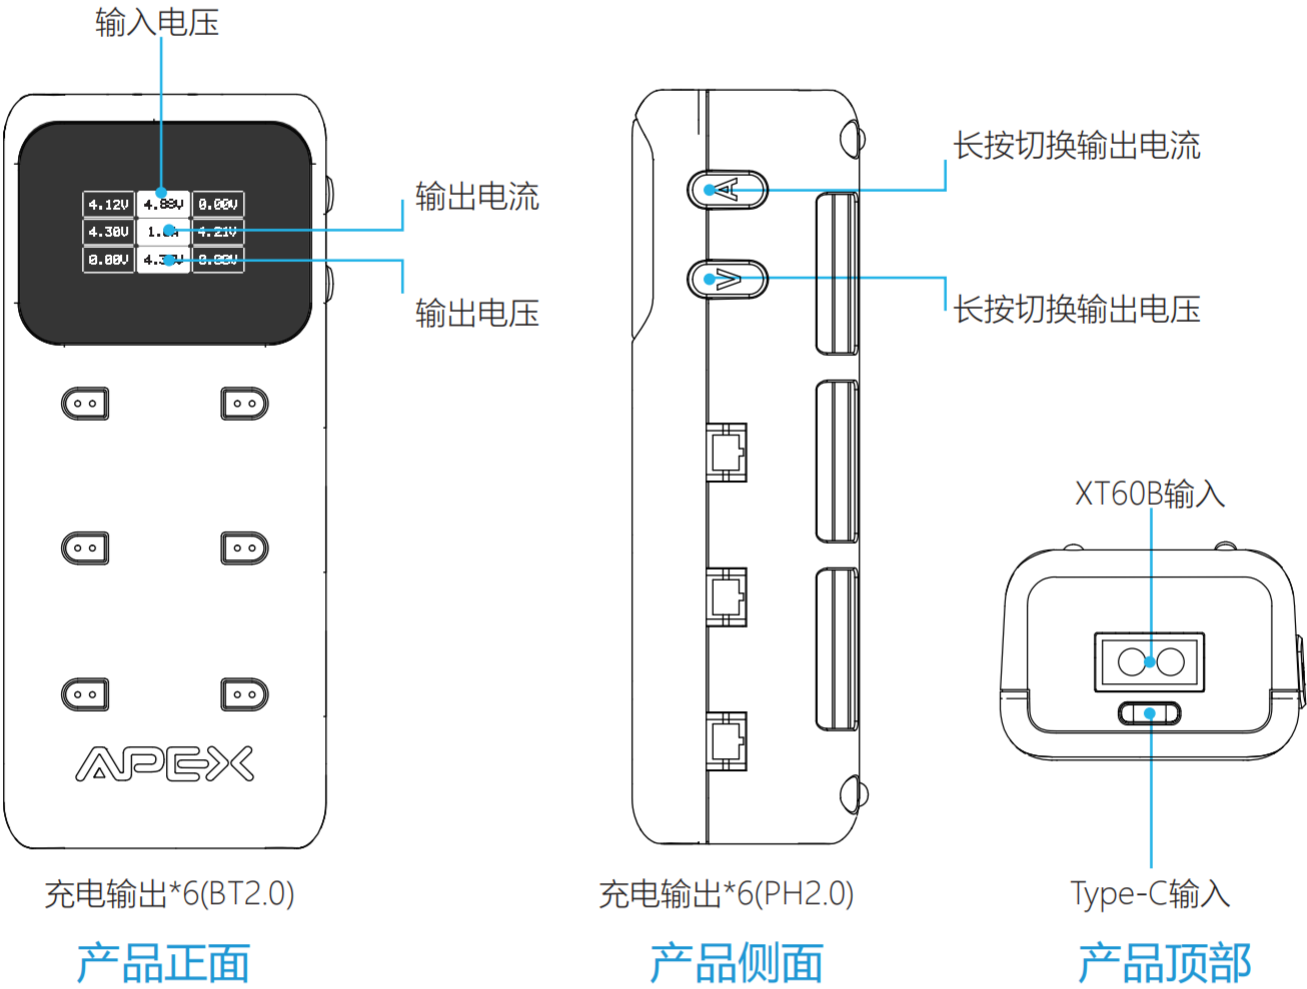

三、指示灯状态说明

指示灯状态		状态说明
0.00V	常亮	未检测到电池
3.44V	跑马灯	正在充电
4.26V	常亮	已充满

四、操作指南

4.1 电压切换 (V键)

长按V键切换电压模式:

- 高压模式 (4.35V): 适用于LiHV高压锂电池
- 标准模式 (4.20V): 适用于LiPo标准锂电池

4.2 电流切换 (A键)


长按A键切换电流模式:

- 大电流模式 (1.0A/单端口): 快充模式, 充电速度更快
- 小电流模式 (500mA/单端口): 护电模式, 充电更温和, 延长电池寿命

4.3 充电步骤

1. 连接电源: 通过Type-C或XT60B接口接入电源, 设备自动开机
2. 选择模式: 根据电池类型按V键选择电压, 按A键选择电流
3. 接入电池: 将1S锂电池对应插入6个充电端口中的任意一个
4. 开始充电: 设备自动识别并开始充电, LCD实时显示电压
5. 充满停止: 电池充满后对应通道指示灯常亮, 自动停止充电

电压切换 电流切换

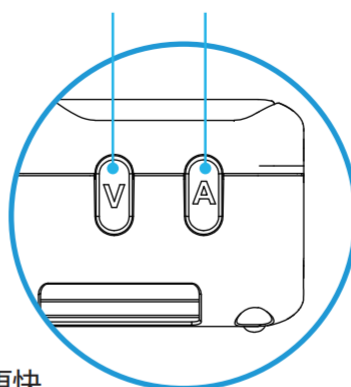

五、产品参数

产品型号	APEX-ET6
输入接口	Type-C USB / XT60B
输入电压范围	5.0 - 25.4V
推荐输入功率	≥ 30W
快充协议	PD3.0 / QC3.0
充电通道数	6路独立
电压模式	4.35V / 4.20V
电流模式	1.0A / 500mA (单端口)
电池类型	LiHV 4.35V / LiPo 4.20V
电池连接器	BT2.0 / PH2.0
LCD显示	6端口实时电压
产品尺寸	103 × 44 × 31 mm

六、注意事项

安全使用须知

- 请勿在高温、潮湿或密闭环境中使用本设备
- 充电时请确认电池类型与电压模式匹配, 错误设置可能损伤电池
- 禁止反接电池, 插入时请注意接口正负极方向
- 请勿超过单端口最大充电电流使用
- 充电过程中如发现电池异常发热、鼓包, 请立即停止使用
- 请在有人看护的情况下进行充电, 勿长时间无人值守
- 请勿自行拆解或改装本设备